

СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ


ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ С ДВУХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ И НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

КОРСИС ПРОТЕКТ SN24

ТУ 22.21.21-054-73011750-2017

с 9 января 2020 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС

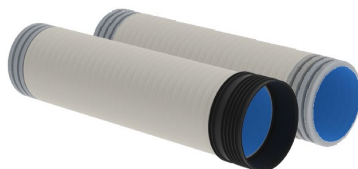

КОРСИС ПРОТЕКТ SN24 – гофрированные полимерные трубы с наружным защитным покрытием.

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Обладают высокой кольцевой жесткостью - более 24 кН/кв. м и повышенной продольной жесткостью. Прочное наружное покрытие обеспечивает дополнительную защиту труб при транспортировке и монтаже, а светлая поверхность покрытия - от прямого воздействия солнечного света и нагрева при хранении и монтаже.

Защитное покрытие изготовлено из светостабилизированной высокопрочной композиции, что делает трубу еще более стойкой к локальным нагрузкам и препятствует повреждению трубы в процессе эксплуатации, в том числе в случае укладки трубы с обратной засыпкой местным грунтом при условии качественного уплотнения.

При открытой прокладке гладкая наружная поверхность трубы упрощает обратную засыпку и позволяет легко добиться равномерного распределения грунта по всем участкам траншеи.

Высокий уровень эксплуатационных характеристик труб КОРСИС ПРОТЕКТ SN24 позволяет проводить укладку сетей при строительстве объектов с высокой транспортной нагрузкой – железных дорог, аэродромов, под автомобильными дорогами третьей и четвертой категорий без устройства ЖБ обоймы или футляра (при обосновании прочностным расчетом в соответствии с СП 399.1325800.2018 или СП 40-102). Трубы КОРСИС ПРОТЕКТ SN24 являются эффективной альтернативой канализационных труб из традиционных материалов (например, чугун, ж.б. и пр.).

ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м *	1 м п. (Р) 12 м **		
200	225	1 644.00	-	-	251,00	98,00
300	364	3 093.00	3 186.00	3 140.00	1 178,00	460,00
400	487	5 302.00	5 498.00	5 401.00	2 479,00	1 108,00
500	603	7 717.00	8 062.00	7 890.00	4 359,00	2 018,00
600	720	11 439.00	11 988.00	11 714.00	6 920,00	3 440,00
800	964	20 346.00	21 525.00	20 936.00	14 853,00	8 066,00
1000	1200	34 577.00	36 069,00	35 323,00	18 799,00	8 309,00


* Складская программа

** Трубы производятся под заказ

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС ПРОТЕКТ SN24

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., руб без НДС
	ведро 10 кг	2 820,00
	ведро 5 кг	1 540,00
	тюбик 1 кг	345,00

Внутренний диаметр DN/ID, мм	Расход смазки, кг
300	0,100
400	0,120
500	0,157
600	0,216
800	0,312
1000	0,380

Указанные цены действуют на оптовые заказы!
При сумме счета до 100 000 рублей действует наценка +20% к указанным ценам.

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации