


## НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

### ТРУБЫ ПЭ 80 и ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001, DN/OD 10-63 мм

с 15 августа 2018 г.

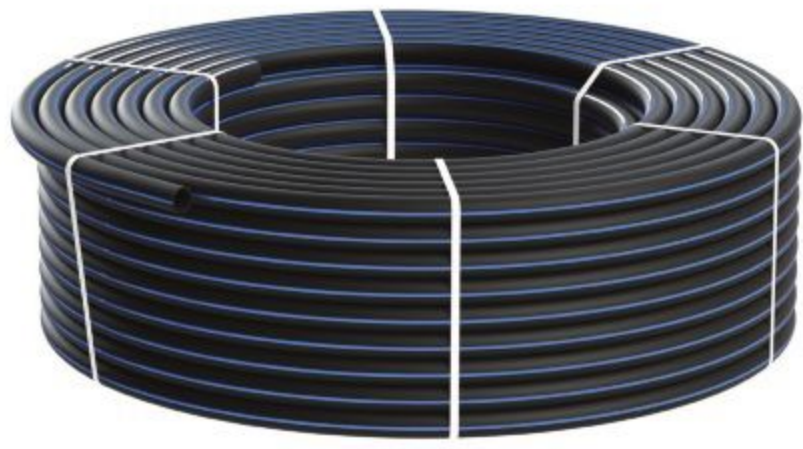

Для производства труб по **ГОСТ 18599-2001** применяется только специализированное трубное сырье, длительная стойкость к гидравлическим нагрузкам подтверждена испытаниями **ГОСТ Р 54866 (ИСО 9080)**.

Трубы **ПЭ 100** сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения (соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю).

Трубы диаметром 10-63 мм изготавливаются в бухтах длиной 100 м и 200 м, другая длина – под заказ.

Наружный диаметр DN/OD, мм	SDR 17,6 ПЭ 80 – PN 7,5 ПЭ 100 – PN 9,5		SDR 17 ПЭ 80 – PN 7,5 ПЭ 100 – PN 10		SDR 13,6 ПЭ 80 – PN 10 ПЭ 100 – PN 12,5		SDR 11 ПЭ 80 – PN 12,5 ПЭ 100 – PN 16	
	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС
20							2,0*	27,04
25					2,0*	34,49	2,3	39,39
32			2,0*	44,98	2,4	53,37	3,0	64,56
40	2,3	65,49	2,4	68,05	3,0	82,27	3,7	99,52
50	2,9	101,62	3,0	104,65	3,7	127,02	4,6	154,52
63	3,6	158,95	3,8	166,64	4,7	202,53	5,8	244,72
Наружный диаметр DN/OD, мм	SDR 9 ПЭ 80 – PN 16 ПЭ 100 – PN 20		SDR 6 ПЭ 80 – PN 25					
	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенки, e <sub>n</sub> , мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС				
10			2,0*	11,89				
16	2,0*	21,21						

\* Трубы большего SDR (минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена в ГОСТ, исходя из условий сварки труб)

Изготовление труб других SDR – под заказ

Наружный диаметр DN/OD, мм	Ориентировочные размеры бухт Дв x Ш x Дн, м	
	100 м	200 м
16	0,4 x 0,15 x 0,7	0,4 x 0,2 x 0,75
20	0,5 x 0,3 x 0,7	0,5 x 0,3 x 0,8
25	0,5 x 0,2 x 0,9	0,6 x 0,2 x 0,9
32	0,6 x 0,3 x 1,0	0,6 x 0,4 x 1,1
40	1,1 x 0,4 x 1,4	0,8 x 0,4 x 1,3
50	1,0 x 0,3 x 1,5	1,0 x 0,4 x 1,7
63	1,2 x 0,5 x 1,7	1,2 x 0,5 x 1,9
Примечания по упаковке бухт	Голубая стрейч-пленка	Бухты без упаковки



Осуществляем поставки компрессионных фитингов диаметром от 20 до 110 мм.

Монтаж трубы с помощью компрессионных фитингов малых диаметров производится вручную без применения специальных инструментов, больших диаметров – с помощью специального компрессионного ключа.

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации